



工業解決方案

產品型錄


想必您聽過 WD-40® 這個品牌...

但您知道該品牌產品在維護、維修及營運 (MRO) 工作的各種用途嗎？

本公司產品配方禁得起時間考驗，65 多年來協助不同產業解決各種問題。

深獲肯定的有效配方適合嚴苛環境使用

實驗室測試顯示 WD-40 品牌產品在關鍵效能測試中超越其他品牌，提供值得您信賴的可靠度與價值。



縮短停機時間及保護設施資產

WD-40 品牌產品可協助保護資產，以延長設備使用壽命、預防因設備突然故障造成的意外停機時間，並可避免設備維護不良造成的意外和傷害事件。



安全及法規遵循是我們的優先要務

所有 WD-40 品牌產品配方的設計原則，就是盡可能降低對人類、物件表面及環境的傷害風險。我們採用更安全的產品配方，因此不需要加註警語提醒使用者可能導致癌症、生育缺陷或其他生殖傷害。



領先業界的創新解決方案讓您工作更輕鬆

WD-40 品牌 65 多年來一直是深獲信賴的維護保養產品。我們不斷精益求精力求創新，設計各種產品因應任何挑戰。



不論是金屬製造作業、財產管理，還是維護、維修及營運 (MRO)，專業人士都可仰賴 WD-40 品牌產品維持設施正常運作，透過其中多樣化的噴灑及應用方式，以及安全、強效及專業的獨特配方，協助您提升效率、縮短停機時間，並盡可能降低風險，滿足您所需的一切讓工作順利完成。

¹ 需按照指示使用及丟棄。

WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 多功能產品)

這是您熟知且信任的產品，65 多年來以卓越效能深獲肯定。我們的 Multi-Use Product (多功能產品) 在同類產品中最廣為人知，也獲得最多使用者信賴，可協助保護設備避免生鏽腐蝕、滲透進入卡住的零件、排除濕氣，幾乎能夠潤滑一切物品。本產品目前供應多種噴灑及應用方式，此外還搭配其他創新技術，讓工作更輕鬆、安全及高效。

產品特色

- 省時易用
- 獲得專利的噴灑系統
- 提供各種大小適合各種規模工作
- 保護避免銹蝕
- 滲入生鏽黏著處
- 可溶解黏著物並排除濕氣讓電氣系統乾燥

用途

可動及生鏽的金屬零件、鉸鍊、輪子、滑輪、滾子、鍊條、齒輪、關節、輸送帶、吊車、工具及其他項目。

- WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 多功能產品)
- WD-40 Smart Straw® (WD-40® 專利型活動噴嘴)
- WD-40 EZ-REACH®
- WD-40 4 Liters (WD-40 4 公升)
- WD-40 20 Liters (WD-40 20 公升)
- WD-40 208 Liters (WD-40 208 公升)





SUPERIOR PERFORMANCE

BORN FROM ROCKET SCIENCE™

請參閱我們完整的產品方案，瞭解我們如何擴展及強化各種工業級產品。

清潔劑及油污去除劑

精心配製兼具強大效用及安全性。我們的清潔劑及油污去除劑產品通過 Safer Choice 認證，可協助設施及設備更順暢運作，看起來就像是全新的一樣。

CONTACT CLEANER (精密電器清潔劑)

快乾

- 速效非導電清潔劑
- 可迅速滲入並且不會殘留
- 適用於電氣設備、接點及塑膠

用途

- 電路板
- 開關
- 印表機
- 控制器
- 影印機
- 電氣
- 組件
- 磁帶頭
- 精密儀器



DEGREASER (油污去除劑)

泡沫噴霧

- 可清除油污、機油、油脂、污垢、皂垢及航機殘留物
- 強力泡沫接觸後立即作用
- 易於沖洗不殘留

用途

- 引擎
- 手工具
- 起重機和吊車
- 工業機械設備
- 工作表面
- 地板
- 排氣管罩



THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER (電子式節氣門清潔劑)

速效

- 可清除口香糖、污垢、漆、鉛及碳沉積物
- 可消除難以起動及困難的怠速與熄火等問題
- 減少排放及煙霧

用途

- 化油器
- 節流閥
- 阻風門
- 燃氣動力設備
- 車隊維護
- 無漆金屬零件



BRAKE & PARTS CLEANER (剎車及零件清潔劑 (剎清))

非氯化

- 可清除機油、油污、污垢及剎車液
- 無需拆解裝置即可清潔
- 可安全使用於剎車片、剎車皮及剎車鼓

用途

- 碟式剎車
- 剎車鼓
- 剎車卡鉗



MACHINE & ENGINE DEGREASER (重油污去除劑 (油性))

深入滲透

- 可清除各種頑強的油污、機油、塵土及污垢
- 速效
- 可輕鬆擦拭並以清水沖洗清除

用途

- 引擎
- 衝程引擎
- 工業機械設備



AIR DUSTER (強力除塵劑)

徹底除塵

- 乾燥強大的噴除效果，可輕鬆清除生銹
- 可安全用於所有塑膠及敏感的精密設備
- 不刮傷、不腐蝕、不殘留

用途

- 相機
- 印表機
- 筆記型電腦
- 鍵盤
- 攝影設備
- 傳真機
- 影印機
- 電話
- 實驗室設備
- 科學設備
- 吸塵器
- 手錶
- 音響
- 掃描器
- 時鐘



AIR CONDITIONER CLEANER (冷氣空調清潔劑)

泡沫噴霧

- 99.999% 抗菌*
- 無需清洗清除
- 可安全用於空調散熱片及盤管
- 只要幾分鐘就能提供專業成果

*可在 5 分鐘內消滅 99.999% 的金色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)、大腸桿菌 (*Escherichia coli*) 及白色念珠菌 (*Candida albicans*)；可在 15 分鐘內消滅 99.999% 的巴西芽生黴菌 (*Aspergillus brasiliensis*)。

用途

- 空調散熱片
- 空調盤管



生銹管理

預防及清除生銹是設施及設備維護、維修及營運的重要一環。不論您是需要預防或清除生銹，我們都能提供適合的產品。

CORROSION INHIBITOR (防銹劑)

長效

- 蒸汽防銹劑提供密封及保護效果阻擋銹蝕
- 室內室外均可使用
- 可保護金屬長達兩年時間
- NSF 認證：A7 註冊等級

用途

- 需要長期存放的設備及金屬零件
- 機器表面
- 工具
- 鍊條
- 纜線
- 0 型、X 型及 Z 型油封鍊條



RUST REMOVER SOAK (浸泡式除銹液)

可安全溶解生銹

- 可安全去除金屬零件及工具的頑銹
- 將生銹零件回復為裸金屬的理想選擇
- 無毒、無酸性物質、可生物分解

用途

- 生銹的金屬表面



潤滑劑

我們提供一系列速效型高性能潤滑劑，經證實可承受嚴苛的工業環境，協助零件持續運作、縮短意外停機時間，同時確保設施安全。

SILICONE (矽質潤滑劑)

快乾

- 避免零件卡住
- 防水及保護對抗濕氣
- 可潤滑讓封條順暢運作，並回復硬化的橡膠

用途

- 皮帶
- 軸承
- 連桿
- 工具
- 滑輪
- 導軌
- 鎖
- 門及鉸鍊
- 閥
- 吊車
- 輸送帶
- 管路
- 壓縮和射出成型



DRY LUBE (乾式潤滑劑)

含 PTFE

- 強化潤滑及保護效果
- 乾式 PTFE 薄膜可抵抗污垢、灰塵和機油
- 適用於金屬、塑膠及玻璃

用途

- 刀片及鑽頭
- 齒輪
- 鎖
- 軌道
- 鍊條
- 鉸鍊
- 電動工具及設備



WHITE LITHIUM GREASE (白鋰潤滑脂)

長效

- 可防水防熱的潤滑劑
- 長效保護對抗生銹及銹蝕
- 高黏度潤滑脂

用途

- 水泵
- 鉸鍊
- 鍊條
- 活塞
- 輸送帶
- 金屬零件
- 門扣
- 纜線
- 滑軌
- 馬達樞紐點
- 鐵捲門軌
- 齒輪及制動機構



FOOD GRADE SILICONE (食品級潤滑劑)

無色

- NSF® 認證：H1 及 H2 註冊等級
- 設計用於食品業的處理應用及食品加工
- 無色無味且不會染色的薄膜

用途

- 食品陳列架
- 插銷
- 導軌
- 腳輪
- 連桿
- 滑輪
- 輸送帶皮帶
- 投幣機構
- 裝瓶機械設備
- 塑膠滾子及齒輪
- 自動販賣機
- 橡膠墊及封條
- 食品加工及處理設備
- 環
- 滑槽
- 切片機
- 冷凍庫
- 鎖
- 計時器
- 工具



CUTTING OIL (多功能噴式切削油)

多功能

- 可強化機器加工並延長工具使用壽命
- 可減少切割扭矩並加強切割效率
- 適用於所有金屬

用途

- 絞孔製程
- 切削
- 鑽
- 銑削
- 攻牙
- 車螺紋
- 鋸切
- 剪切
- 車削



CHAIN LUBE (鍊條潤滑劑)

抗脫離

- 出色的抗脫離特性
- 卓越的抗磨損及滲透效果
- 適用於街道及越野騎乘
- 相容於 0 型、X 型及 Z 型油封鍊條

用途

- 鍊條
- 傳動系統
- 0 型、X 型及 Z 型油封鍊條



BELT DRESSING (皮帶保護劑 (皮帶油))

防滑

- 去除怪聲及滑動問題
- 回復皮帶的柔軟度及彈性
- 延長皮帶使用壽命

用途

- 三角皮帶
- 平皮帶
- 齒形皮帶



GEL LUBE (長效型防銹潤滑劑)

不會滴落

- 質地濃稠，不滴落，不髒亂，不脫離
- 噴灑後可停留附著，最適合用於垂直表面
- 具備自我修復特性

用途

- 鍊條
- 纜線
- 齒輪
- 滾子
- 軸承
- 可動零件
- 垂直表面



其他 WD-40 公司品牌

不論您需要哪一種維護作業，我們都能提供產品讓您的工作更輕鬆。WD-40 公司提供其他各種出色產品，足以承受任何工業環境。

3-IN-ONE® Professional AIR-CONDITIONER CLEANER (3-IN-ONE® 專業冷氣空調清潔劑) 為水性清潔劑，不但讓您享有三重效益，也能讓室內全天候如夏日涼風般清爽舒適。



精製 配方



如需更多詳細資訊請造訪 wd40.asia


想必您聽過 WD-40® 這個品牌...

但您知道該品牌產品在維護、維修及營運 (MRO) 工作的各種用途嗎？

本公司產品配方禁得起時間考驗，65 多年來協助不同產業解決各種問題。

深獲肯定的有效配方 適合嚴苛環境使用

實驗室測試顯示
WD-40 品牌產品在關
鍵效能測試中超越其他
品牌，提供值得您信賴
的可靠度與價值。



縮短停機時間及保 護設施資產

WD-40 品牌產品可協助
保護資產，以延長設備
使用壽命、預防因設備
突然故障造成的意外停
機時間，並可避免設備
維護不良造成的意外和
傷害事件。



安全及法規遵循是 我們的優先要務

所有 WD-40 品牌產品
配方的設計原則，就是
盡可能降低對人類、物
件表面及環境的傷害風
險。我們採用更安全的
產品配方，因此不需要
加註警語提醒使用者可
能導致癌症、生育缺陷
或其他生殖傷害。



領先業界的創新解 決方案讓您工作更 輕鬆

WD-40 品牌 65 多年來
一直是深獲信賴的維
護保養產品。我們不斷
精益求精力求創新，設
計各種產品因應任何
挑戰。



不論是金屬製造作業、財產管理，還是維護、維修及營運 (MRO)，專業人士都可仰賴 WD-40 品牌產品維持設施正常運作，透過其中多樣化的噴灑及應用方式，以及安全、強效及專業的獨特配方，協助您提升效率、縮短停機時間，並盡可能降低風險，滿足您所需的一切讓工作順利完成。

¹ 需按照指示使用及丟棄。

WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 多功能產品)

這是您熟知且信任的產品，65 多年來以卓越效能深獲肯定。我們的 Multi-Use Product (多功能產品) 在同類產品中最廣為人知，也獲得最多使用者信賴，可協助保護設備避免生鏽腐蝕、滲透進入卡住的零件、排除濕氣，幾乎能夠潤滑一切物品。本產品目前供應多種噴灑及應用方式，此外還搭配其他創新技術，讓工作更輕鬆、安全及高效。

- WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 多功能產品)
- WD-40 EZ-REACH®
- WD-40 20 Liters (WD-40 20 公升)
- WD-40 Smart Straw® (WD-40® 專利型活動噴嘴)
- WD-40 4 Liters (WD-40 4 公升)
- WD-40 208 Liters (WD-40 208 公升)



一罐產品千種用途

WD-40® Multi-Use Product (WD-40® 多功能產品) 能夠保護金屬避免生銹腐蝕、滲透進入卡住的零件、排除濕氣，幾乎能夠潤滑一切物品，甚至能從大部分表面清除油污、污垢及各種物質。



潤滑劑



WD-40 具備超高表面吸引力，可確保其中的潤滑成分廣泛散佈，持久附著在所有可動零件。WD-40 不含矽質或其他添加物，不會附著塵土，避免積聚形成黏著油膩的殘留物。



鬆動零件



WD-40 具備超高表面吸引力，滲透效果非常出色，能夠鬆動銹與金屬之間的接合，讓卡住、凝固或生銹的金屬零件自由動作。WD-40 具備潤滑性質，可讓各項零件順暢運作。



清潔及清除



WD-40 可溶解大部分黏性物質，協助您輕鬆移除標籤及過多的黏合物質。其中具備超高表面吸引力，能夠深入塵土、污垢、結塊油污和機油下方清潔表面，同時形成屏障避免銹蝕。



保護



WD-40 可形成防護屏障，對抗濕氣及其他腐蝕性元素，其中的抗銹蝕成分可沉積在整個表面區域，包括微小的不規則部分。這種濕氣排除能力也可預防小區域濕氣集中，避免未來發生問題。



排除濕氣




WD-40 不會導電，並可迅速排除因濕氣造成的短路。WD-40 配方在金屬具備超高表面吸引力，即使有濕氣也能完全覆蓋表面，包括微小的不規則部分，並在濕氣與母體金屬之間產生保護屏障。

價值在於 您得到了什麼

我們使用 CO2 壓縮氣體作為推進劑，亦即：

- 罐中提供更多有效容量。使用 LPG 作為推進劑的品牌，所提供的有效容量較少，因為 LPG 需要在罐中佔用更多空間。
- 如果產品註明 40ml，您就真的獲得這麼多容量！使用 LPG 推進劑的品牌，會將 LPG 容量納入容量 ml 數之中。
- 可燃性低於 LPG。

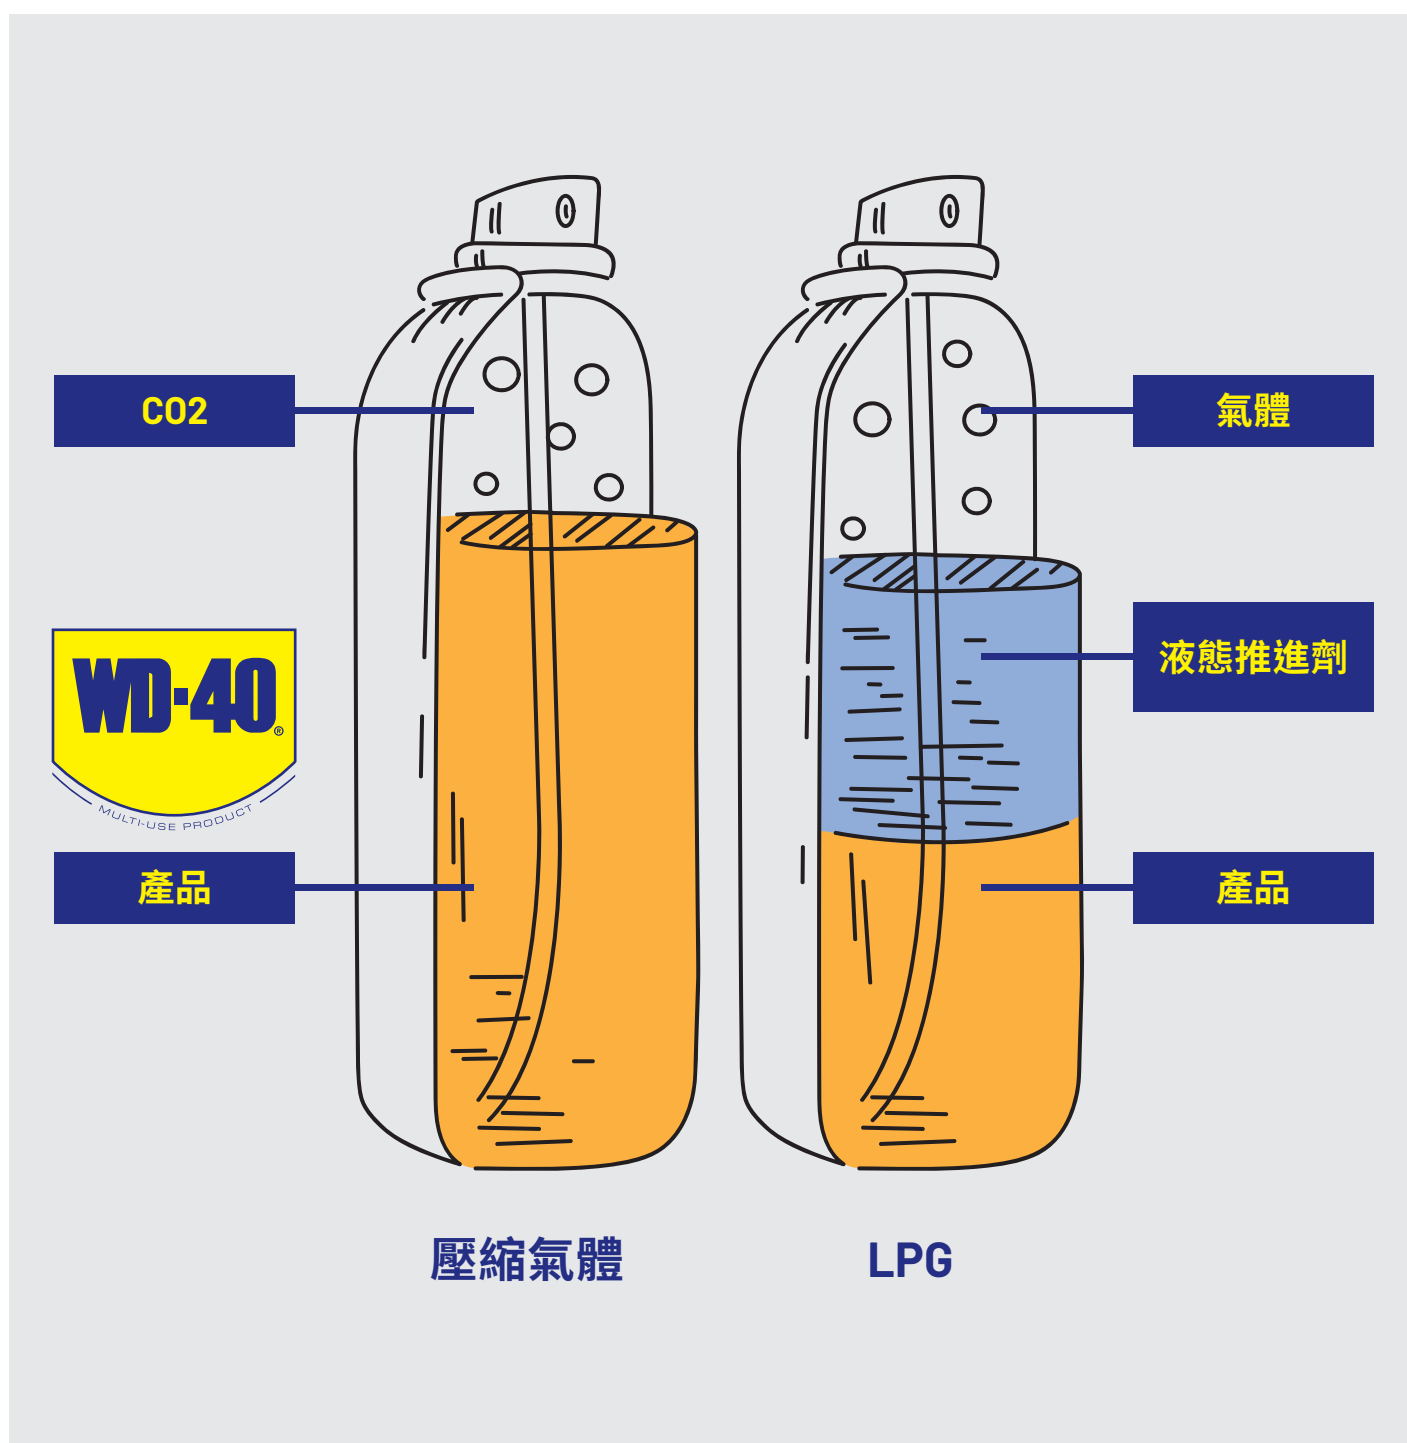

如何使用

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® 多功能產品)



噴灑

工業噴槍/手動噴霧器



刷抹 徒手刷抹



浸泡

在小型/大型容器中浸泡

點火 測試



裝填 CO2 推進劑的 罐子

- CO2 推進劑
- 可燃
- 罐中壓力可能超過 90 PSI
- 以兩種方式噴灑 - 罐頂向上及翻轉罐身



更安全



熄滅火焰



競爭對手

罐中裝填碳氫化 合物

- 大部分為碳氫化合物
- 極度可燃
- 罐中壓力低於 60 PSI
- 有效容量低於 60%



危險



可燃

比較抗銹特性： WD-40® 與競爭對手

- 測試方法：韓國國家標準 (KSSM 2091) 鹽霧測試
- 測試機構：Buhmwoo Institute of Technology

您在選擇抑制銹蝕的潤滑劑時，請務必一定堅持使用 WD-40 保護設備及產品避免生銹。



**72
小時** 結果
無生銹

競爭對手 A



**24
小時** 結果
50% 生銹

競爭對手 B



**24
小時** 結果
100% 生銹

競爭對手 C



**24
小時** 結果
100% 生銹

遵循環境法規



- × 鉛
- × 汞
- × 鎘
- × 六價鉻 (Chromium VI 或 Cr⁶⁺)
- × 多溴聯苯 (PBB)
- × 多溴化二苯醚 (PBDE)
- × 鄰苯二甲酸酯：
鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP)
鄰苯二甲酸丁苄酯 (BBP)
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)
鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)



WD-40 COMPANY
9715 BUSINESSPARK AVE, SAN DIEGO, CA, 92131 USA
TEL: 1-888-324-7596
www.wd40.asia