


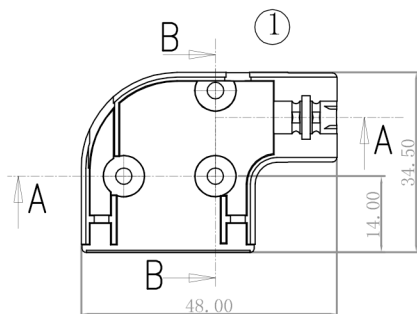
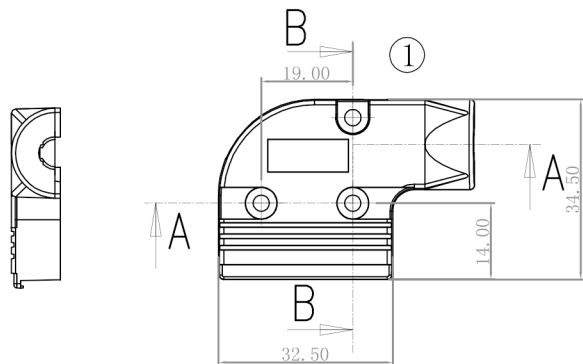








剖面 A-A



剖面 B-B



剖面 B-B



注：未注公差±0.3MM

1 D-SUB9PIN 锌合金外壳90度出线

2. 4.00\*44.00MM螺丝, #4-40 UNC .铁镀镍

3. L13.80mm螺丝, 铁镀镍

4. M3螺母, 铁镀镍

4. ABS黑色塑胶线夹, 孔径OD8mm

ROHS产品

|      |                 |         |          |
|------|-----------------|---------|----------|
| 文件编号 | F-3-MIN-001-005 | 修 订 履 历 | 日期       |
| 版次   | 00              | 新版发行    | 08/10/20 |

|          |         |        |          |         |       |
|----------|---------|--------|----------|---------|-------|
| APPROVED |         | DATE   | 08/10/20 | SCALE   |       |
| CHECKED  |         | DWG NO | T0005    | ANGLE   |       |
| DESIGNED | liu jun | UNIT   | MM       |         |       |
|          |         |        |          | TILTE   | DB9铁壳 |
|          |         |        |          | TYPE NO | KT902 |