


DC 0~100V/0~10A 直流雙顯示電壓電流錶頭

技術參數

供電電壓:DC5.5~30V
測試電壓:DC0~100V
最小分辨率:0.1V
測試電流量程:0-10A
工作電流: $\leq 20\text{mA}$
顯示方式:0.28" LED(紅色-電壓/藍色-電流)
外型尺寸:48x29x21mm
安裝開孔:45.5x26.5mm
測量速率: $\geq 300\text{mS/次}$
測量精度:1%

接線方式

供電電壓端
(電壓不能超過30V)

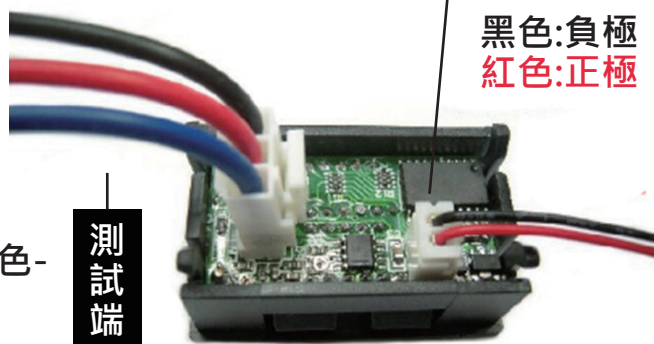


測試端

黑色:com-共地端
紅色:Vin+測量正電壓輸入端
藍線:lin-負載電流輸入端

※請注意:因為錶頭採用共地設計,即測量端的地線與供電端的地線是相通的,故只能測試電源負極與負載端負極之間的電流。

接線圖

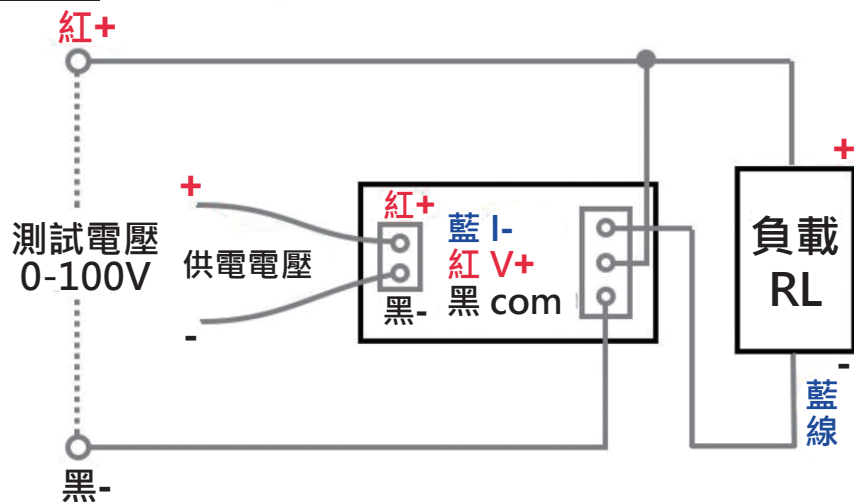


DC 0~100V/0~10A 直流雙顯示電壓電流錶頭

技術參數

供電電壓:DC5.5~30V
測試電壓:DC0~100V
最小分辨率:0.1V
測試電流量程:0-10A
工作電流: $\leq 20\text{mA}$
顯示方式:0.28" LED(紅色-電壓/藍色-電流)
外型尺寸:48x29x21mm
安裝開孔:45.5x26.5mm
測量速率: $\geq 300\text{mS/次}$
測量精度:1%

接線方式

供電電壓端
(電壓不能超過30V)

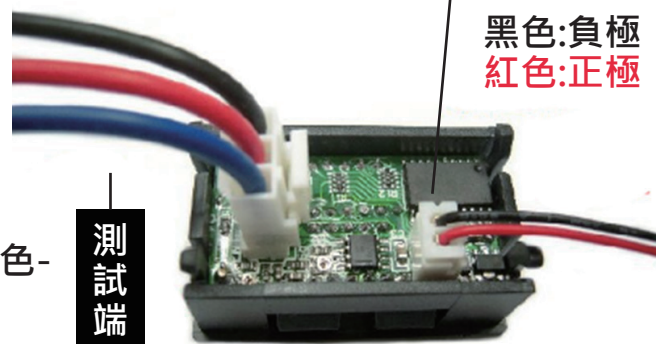

測試端

黑色:com-共地端
紅色:Vin+測量正電壓輸入端
藍線:lin-負載電流輸入端

※請注意:因為錶頭採用共地設計,即測量端的地線與供電端的地線是相通的,故只能測試電源負極與負載端負極之間的電流。

接線圖

