




PANEL HOLE SIZE


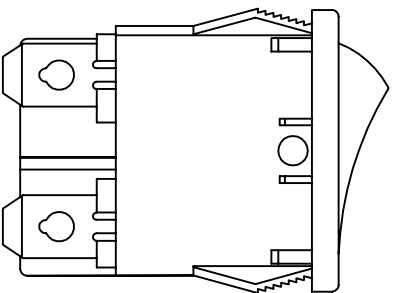


Panel thickness	X
0.75-1.25	19.2
1.25-2.0	19.4
2.0-3.0	19.6

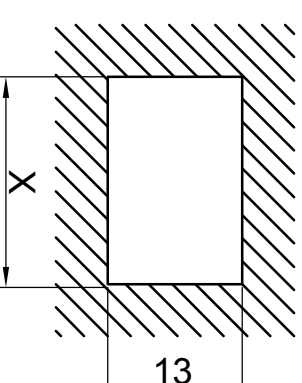

規格 SPECIFICATIONS:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. 回路
CIRCUIT : | DPST ON-OFF 4P |
| 2. 額定値
RATING : | 10A 125VAC / 6A 250VAC |
| 3. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE : | 30m Ω (Max) |
| 4. 絶縁電阻
INSULATION RESISTANCE : | DC 500V 100M Ω (Min) |
| 5. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE : | AC 2000V 1 Minute |
| 6. 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE | 10,000 Cycles At Full Load . |
| 7. 作動力
OPERATION FORCE | 800±300 g |
| 8. 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE | -25°C~+85°C . |
| 9. 焊接
SOLDERING | 280°C FOR 3 Sec . |

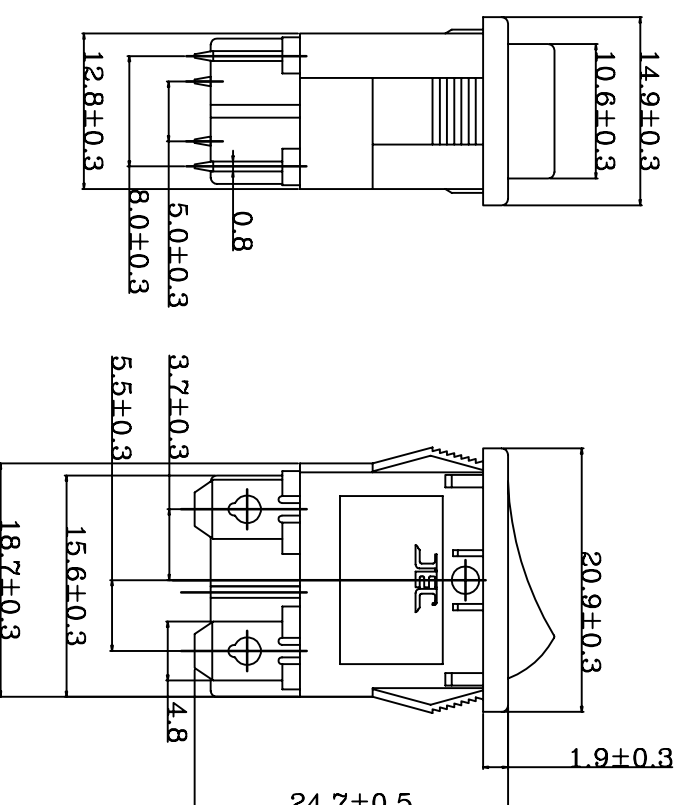

	第三角法	第三角法	無註記公差	長度 ± 0.3 角度 $\pm$	比例	單位	檔案號碼
	品名	JS-626P系列承認圖	品名	5011	品名		
	品名	品名	品名	品名	品名	品名	品名
	品名	品名	品名	品名	品名	品名	品名
計數	Johnson chen	112	02	17	品名		
製圖	LEO ZHENG	112	02	17	品名		
校對	LEO ZHENG	112	02	17	品名		
核准	Davy Chen	112	02	17	品名		
△	△	△	△	△	品名		
△	△	△	△	△	品名		
更正者	更正	更正	更正	更正	品名		
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	品名		