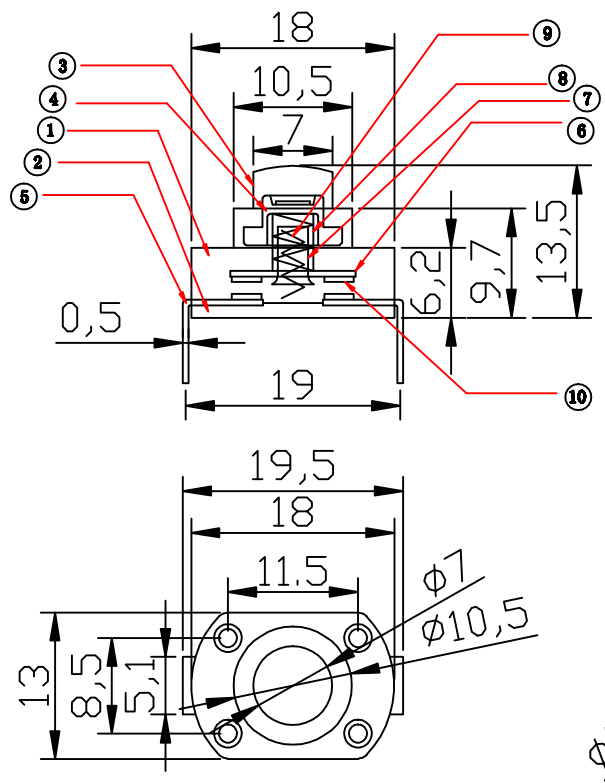


未注公差尺寸均按±0.2mm

技术特性:

使用条件: -30~70°
额定负荷: DC250V 6A DC125 10A
接触电阻: ≤0.2
绝缘电阻: ≥100MΩ DC500V
耐压: AC1500V (50Hz)/min
插拔力: 700±100G
寿命: 10000次

10		银触点	4	复合银	银白
9		弹簧	1	琴钢丝	黑
8		弹簧	1	琴钢丝	黑
7		拉伸	1	H65黄铜带(Y) δ=0.50mm	镀银
6		挡板	1	H65黄铜带(Y) δ=0.50mm	镀银
5		铜脚	2	H65黄铜带(Y) δ=0.50mm	镀银
4		内子	1	POM 工程塑料	黑
3		外子	1	PA66 工程塑料	黑
2		下盖	1	PA66 工程塑料	黑
1		上盖	1	PA66 工程塑料	黑
序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注

XY-19A-13.5MM

按钮开关

图样标记	重量	比例
		1:1
共 1 页	第 1 页	

乐清旭业电子科技有限公司