

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

HDMI 4K/30Hz Audio Extractor

HDMI 4K/30Hz 影音分離轉換器

產品使用說明書



No. 38167

www.lindy.com

CE

FCC

Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!

林帝股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段 75 號 16 樓之 6, 221-01

連絡電話：886-02-86981141

E-mail： sales@lindy.com.tw

Web： www.lindy.com

簡介

LINDY 38167 HDMI 影音分離器主要專為影像及聲音需要分離輸出之需求設計，將 HDMI 數位音頻信號輸入並轉換為數位(光纖/同軸)及類比(3.5mmAUX)等立體聲音頻輸出或多聲道音頻(SPDIF)輸出，最高解析度可達 HDMI 4K/30Hz。

產品特色

- 可同步分離 HDMI 影像和音頻，外接喇叭，實現家庭劇院模式。
- 三種不同音源輸出介面，應用廣泛。
- 支援數位音源轉類比音源、無須加購轉換器，省錢省空間。
- 支援 EDID 調整，兼容性更佳。
- 金屬外殼設計 防火.防漏電.抗干擾.散熱性佳。


產品規格

- 符合 HDMI 1.4 及 HDCP 1.4 規範
- 支援解析度: 480i/576i/ 480p/576p/720p/1080i/1080p & 4K 4096/3840x2160p30
- 支援 HDMI 3D 訊號，包含 1080p24 及 720p50/60 解析度
- 支援 HDMI 聲音取樣率：24bit 192KHz
- 支援數位音訊格式：PCM 2.0 / Dolby 5.1 / DTS 5.1
- 支援類比音訊格式：LPCM 2.0 / LPCM 5.1
- 支援 HDMI 直通音訊格式：Dolby TrueHD, DTS & DTS-HD (2.0/5.1/7.1 聲道)
- 支援 2.0, 5.1 & 7.1 聲道 (7.1 聲道僅限於 HDMI 直通接口)
- 影像輸入：HDMI A
- 影像輸出：HDMI A / 音訊輸出：3.5mm 類比音訊 & 光纖/同軸數位音訊
- 電源規格：內徑/外徑-5.5/2.1 mm 5V/1A
(本產品不附變壓器.可接 USB 電源線至電視或是外接 USB 充電)
- 產品最大輸出功耗：2.5W
- 工作溫度：-15°C ~55°C
- 存放溫度：-20°C ~60°C

	輸出	
輸入音源格式	3.5mm	光纖/同軸
LPCM 2 /5.1/7.1 聲道	Yes	Yes
Dolby Digital / DTS 音源	No	Yes

安裝方式

示意圖

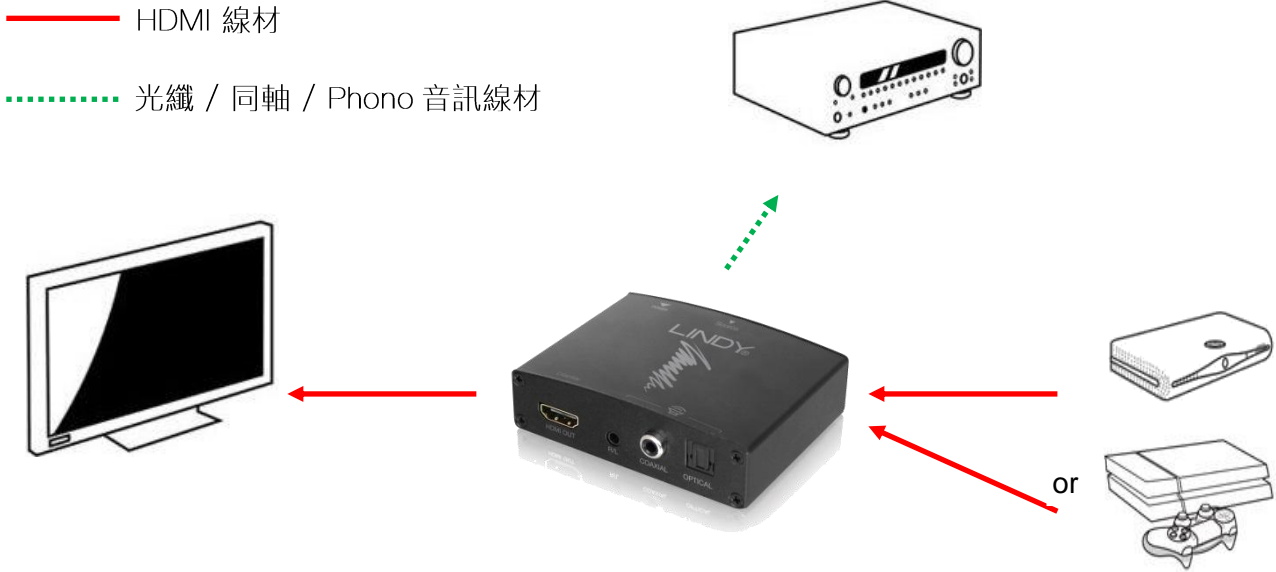

請先確認所有裝置皆已關閉電源，按上圖標示方式連接，並將所附的 USB 轉 DC 電源線連接上影音設備上的 USB 埠或是額外的 USB 充電器，並開啟所有裝置設備的電源。

電源接通時，電源指示燈顯示為紅色，收到 HDMI 訊號並且接通電源和顯示器時，指示燈顯示為綠色，開始播放後，影像和音訊將會同時同步輸出。

EDID 切換定義

本產品附有 DIP 切換開關可以控制音訊擷取器使用的 EDID，用以確保影像和音訊可以順利輸出。切換的方式只需撥動 DIP 開關上、下，切換組合請參見下表。((0 & X = 上撥 / 1 = 下撥))

※如輸入源為 HDMI 7.1 聲道，建議切換 EDID DIP，做出 5.1 聲道音源輸出

Dip 設定	EDID 切換定義
1 2 3	
0 0 X	直接電視或是螢幕的聲音輸出
0 1 X	1080P 3D 2 聲道
1 0 X	4K 2 聲道
1 1 X	1080P 2D 5.1 聲道

※注意事項

如需連接多組 HDMI 播放訊號源時，請將本產品放置 HDMI 切換器及 HDMI 顯示器的中間。

如需使用多組 HDMI 顯示器時，請將本產品放置於 HDMI 分配器之前。