


STC-3028 數位溫溼度控制器 DC24V -20~80度

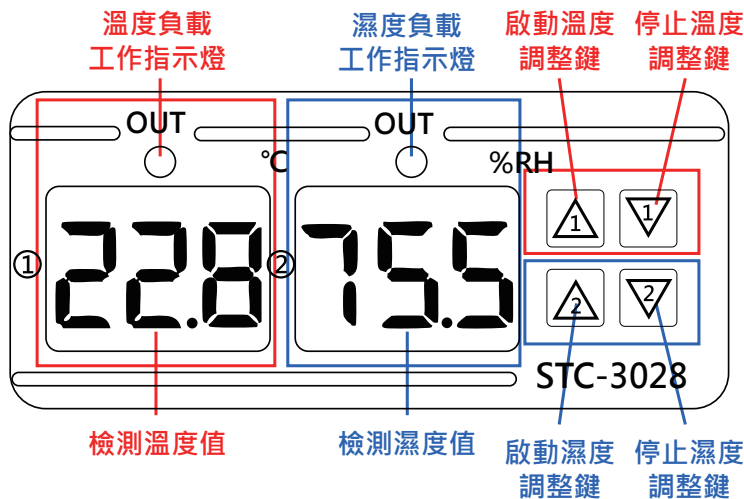

- 濕度感測器尺寸：約 60(L) x 25(W) x 17(H)mm
- 工作電壓：DC24V
- 開孔尺寸：約 70(L) x 28(W) mm
- 溫度測量控制範圍：-20 ~ 80°C
- 濕度測量控制範圍：0 ~ 100%RH
- 控制精度：0.1°C / 0.1%RH
- 輸出容量：10A (乾接點輸出)
- 外殼材質：ABS阻燃塑殼
- 自帶溫濕度感測器 x1，線長約1M

快速操作指南

目標設定


操作步驟

- 查看啟動值 按一下▲1(溫度)或▲2(濕度)。
- 查看停止值 按一下▼1(溫度)或▼2(濕度)。
- 修改啟動值 長按鍵約3秒直至數值閃爍，再配合▲▼調整，完成後靜置等待退出。
- 修改停止值 長按▼鍵約3秒直至數值閃爍，再配合▲▼調整。
- 恢復出廠設定 同時長按▼1與▼2鍵約3秒。

進階校準設定

- 若顯示數值與實際環境有偏差，可進行手動校正。
- 溫度校正：同時按住▲1與▼1進入設定。
- 濕度校正：同時按住▲2與▼2進入設定。

連接1: 負載獨立電源

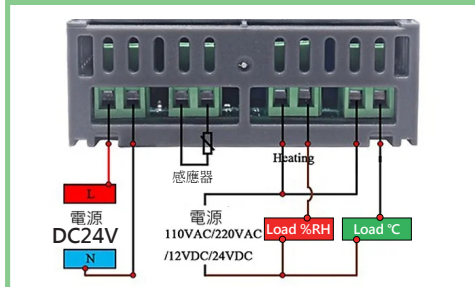

連接2: 相同的負載電源

