


编号	修改原因	制图	审核	核准
A	首发版本	刘晓波 10/06/20		

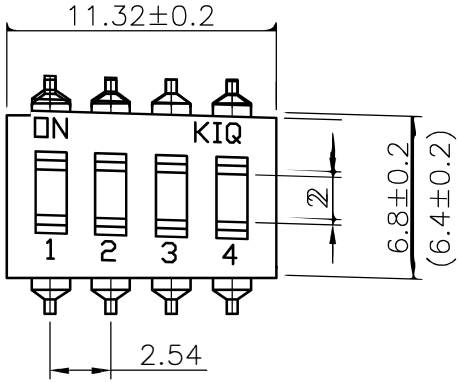





KMR




KM

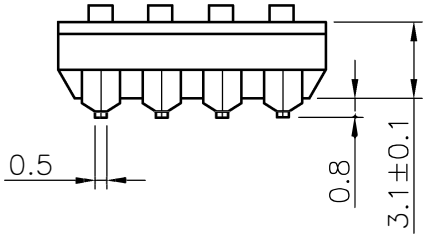

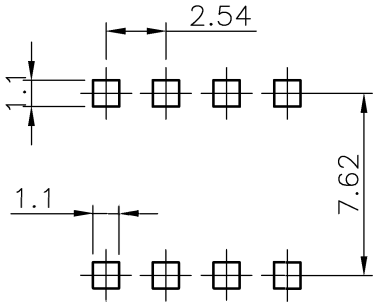

P.C.B.LAYOUT

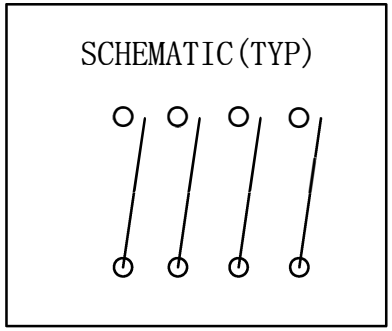

技术参数：

一 机械特性

1.操作力：单键开关最大操作力不大于8N

2.工作温度：-25℃～+70℃

3.储存温度：-40℃～+85℃

4.拔键行程：1mm

二 电器特性

1.开关经常切换的额定电流：25mA，耐压24VDC

2.开关不经常切换的额定电流：100mA，耐压50VDC

3.接触电阻：初始值最大50mΩ,测试后最小100mΩ

4.绝缘电阻：最小100MΩ，500VDC

5.极限电容：最大5pF

6.电气强度：可承受基本正弦波形，频率50HZ，500VDC/1min的电气强度试验，无闪烁或击穿现象

7.回路：单接点单选择

8.电器寿命：单键开关在电压24VDC与25mA之下测试，拔动2000次以后仍能正常工作

三 焊接和清洗过程

1在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置

2.波焊：推荐焊煳温度在240℃，最多3秒钟

3.手焊：使用30瓦烙铁控制温度在270℃，焊接时间大约2秒钟

4.清洗过程：使用蒸气方式时，温度不可超51℃

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1°
.XX	±0.10	.XX	±0.5°

绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	KQJS-KM-04-AZ01		

投影法		品名	KM-04
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	KM 系列

KIQ KAI QUE 宁波凯雀电子有限公司 NINGBO KAIQUE ELECTRONIC CO.LTD