


項目 Item	參數 Parameter
電路圖 Circuit	
額定電流 電壓 Rated voltage Rated current	6A 250V~ 10A 125V~
絕緣電阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接觸電阻 Contact resistance	≤50mΩ
介電強度 Dielectric strength	1500VAC/5S
接點壽命 Endurance	≥10000 Cycles
使用溫度 Ambient temperature	T 85

面板開孔
Panel Opening

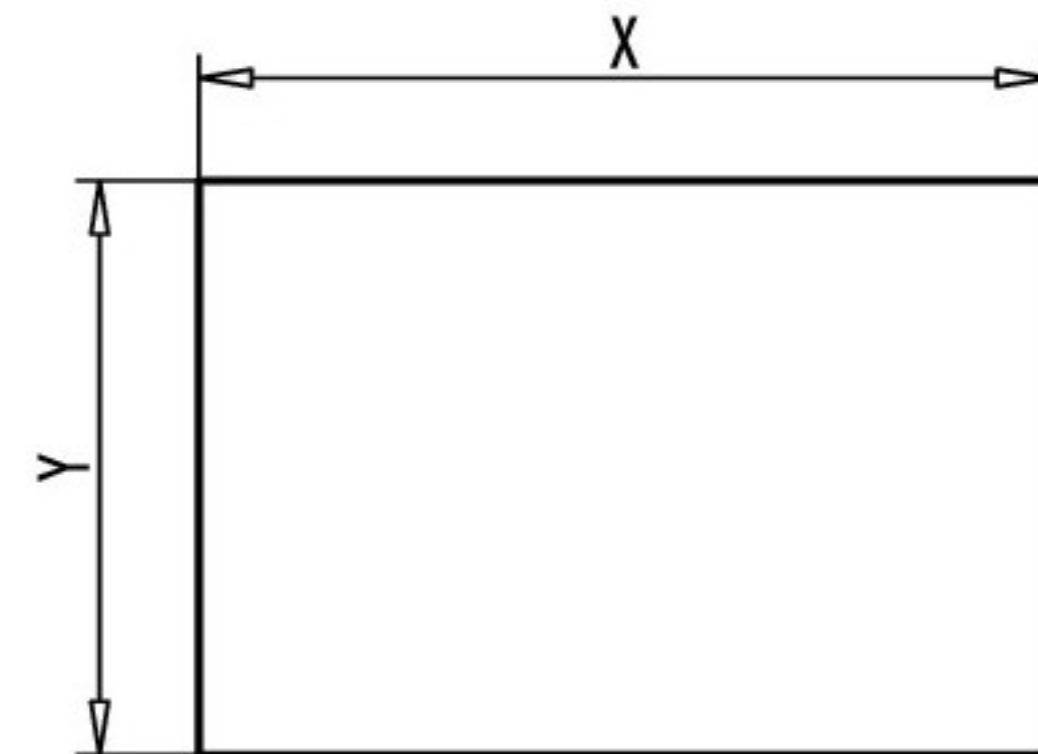

面板厚度 panel thickness	$X^{+0.10}_0$	$Y^{+0.10}_0$
0.6-1.2	19	13
1.2-2	19.2	
2-3	19.4	

KCD1-106 洛可開關	KCD1-106-00		
	階段標記	質量	比例
	B		2.5: 1
規格書	第 張	共 張	
	樂清市晶瀚電子有限公司		